OPTEX
Sensing Innovation

ドライブスルー来客報知用 通過検知センサ

ドライブスルーメニュー看板屋根に設置して、車両の進入を検知します。OA-220VS(VD) は、60 スポットの高密度検知エリアを持つため、車両の色や形状の影響を受けにくく、安定した通過検知を行います。

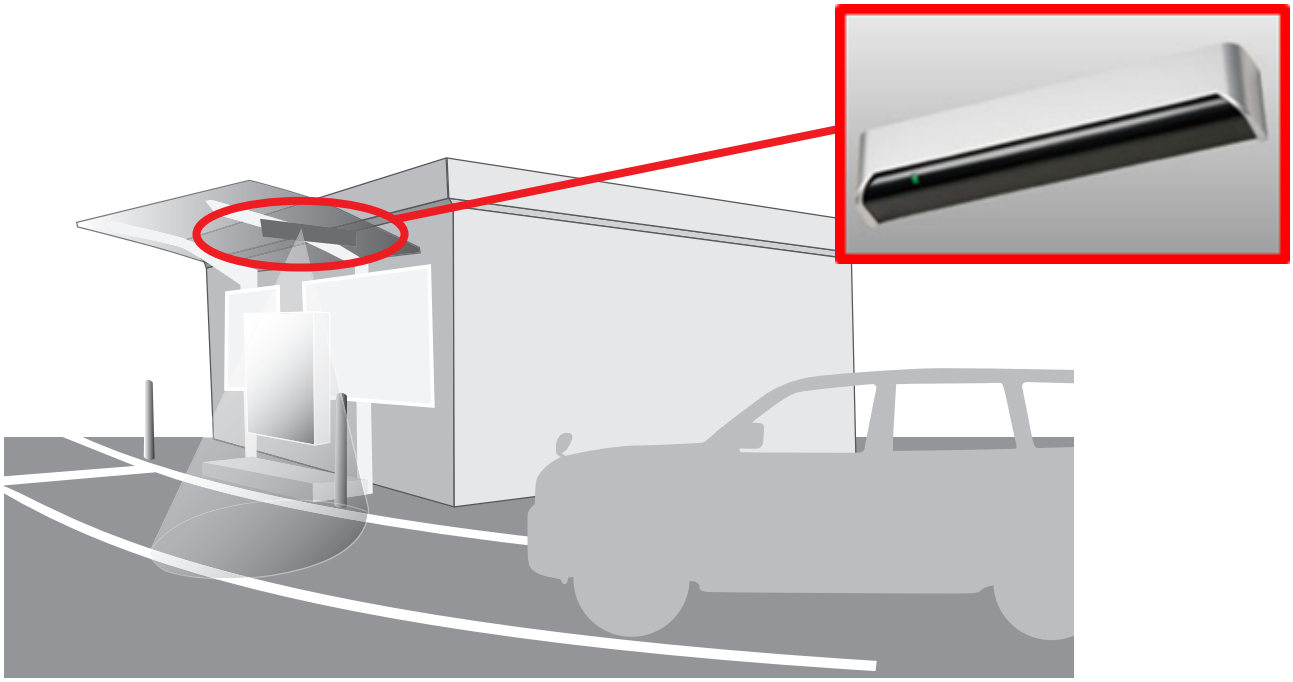

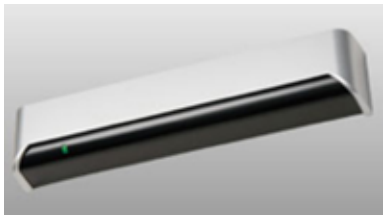

通過検知センサ
OA-220VS(VD)
希望小売価格　オープン

■ 特長

- 計 60 スポットの高密度検知エリア
- 感度設定 4 段階（L/M/H/SH）
- オンディレー設定（ノーマル /1 秒 /2 秒 /3 秒）
- 誤動作を減らすスポットアンド設定（なし /2 つ /3 つ /4 つ）
- 取付高さ 3.5m まで
- 検知エリアの振り角調整、消去が可能

http://www.optex.co.jp/

製品仕様

型式	OA-220VS（VD）
取付高さ	2.0 ～ 3.5m
検知方式	赤外線反射方式
電源電圧	AC/DC12 ～ 24V
出力	無電圧接点出力（1a） 50V 0.1A 以内（抵抗負荷）
出力保持時間	約 0.5 秒
使用周囲温度	−20 ～+50℃（結露なきこと）
質量	270g
カラー	シルバー
設置環境	屋内・半屋内（雨が直接当たらない場所）

※人と車両の判別は不可のため、人の通過でも検知します。

外形寸法図

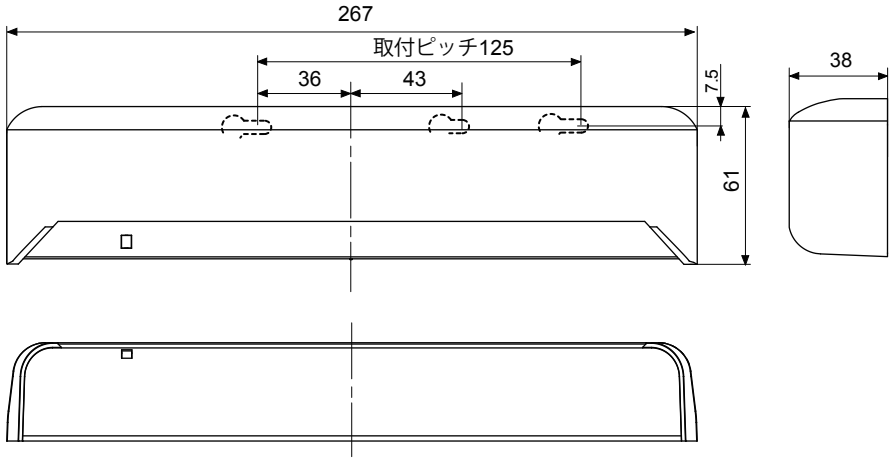

単位：mm

別売オプション

OA-220VS(VD) の検知信号を CB-22 に接続すれば、CB-22 でチャイム音を鳴らすことができます。

コントロールボックス

CB-22

希望小売価格 ￥25,000

安全に関するご注意

●ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みの上、安全に正しくお使いください。
●商品には寿命があります。定期的に点検・交換を行なってください。

ご使用に際して

●本カタログ掲載品の保証期間は商品お買い上げ日（お引き渡し日）より1年間です。詳しくは、取扱説明書をご覧ください。 ●万一故障が起きた際には、保証書（お買い上げ日が特定できるもの）を添えて、お買い上げの販売店様・工事店様または弊社までお申し出ください。

お買い求めの前に

●本カタログ掲載品の希望小売価格に、消費税、配送・工事費・現場調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれていません。 ●本カタログ掲載品は盗難・災害・事故などを防止するものではありませんので、万一発生した盗難・災害・事故による損害については、商品の故障等が原因の場合も含め責任を負いかねますので予めご了承ください。 ●掲載品については、販売店様・工事店様または弊社までお問い合わせください。 ●取付は、お近くの販売店様にご相談いただくか、電気工事の資格を有する工事店様にご依頼ください。 ●本カタログの掲載品・使用画像等はイメージです。ご使用環境下により色味や雰囲気等は異なります。 ●印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合があります。予めご了承ください。 ●掲載内容は2015年06月現在のものです。商品改良のため、予告なく仕様・外観等を変更する場合があります。

お求め・お問い合わせ

オプテックス株式会社

160-0023 東京都新宿区西新宿6-14-1 新宿グリーンタワービル19F
TEL.03-3344-5771 FAX.03-3344-5734

Copyright (C) 2015 OPTEX CO., LTD.